


1. 公立幼稚園・保育所の維持管理費の推移

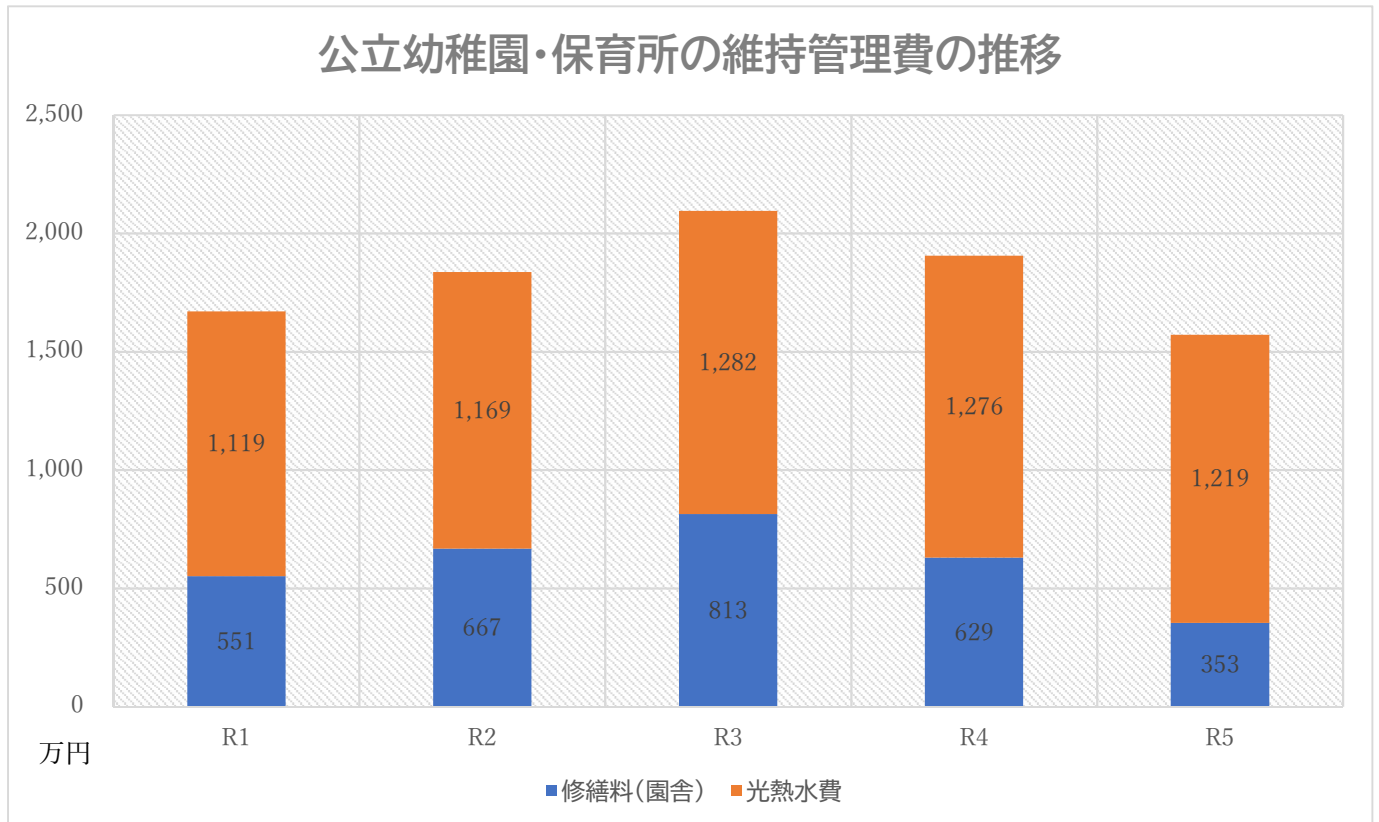

単位：千円

		R1	R2	R3	R4	R5
修繕料修 (園舎)	8幼稚園	2,981	5,780	7,092	3,483	2,751
	2保育所	2,531	892	1,039	2,806	777
	計	5,512	6,672	8,131	6,289	3,528
光熱水費	8幼稚園	8,211	8,539	9,393	9,293	8,909
	2保育所	2,981	3,153	3,427	3,467	3,277
	計	11,192	11,692	12,820	12,760	12,186
合 計		16,704	18,364	20,951	19,049	15,714

2. 施設を更新(新築)する場合の費用

①近隣市町での事例(参考)

名称	所在地	公私	築年	定員	構造 階数	延床面積 (㎡)	工費 (千円)	㎡単価 (千円)
城乾こども園	丸亀市	公立	R6	138	RC 2	1,217	817,190	671
城東こども園	丸亀市	公立	R8	—	RC 2	1,636	1,236,400	755
愛光こども園	多度津町	私立	R4	130	S 2	888	292,050	329
大鐸こども園	土庄町	公立	R7	—	W 1	435	100,925	232

※主体構造や付属設備の違いがあるため、㎡単価に大きな差があります。

②新築費用の試算(概算)

※細かな条件を無視し、おおよその規模感を示すための単純な試算です。

A:定員230人規模、RC造2階建、1,550㎡、㎡単価760千円

建築費用概算:1,178,000千円

B:定員200人規模、RC 造2階建、1,350㎡、㎡単価760千円

建築費用概算:1,026,000千円

C:定員150人規模、RC 造2階建、1,050㎡、㎡単価760千円

建築費用概算: 798,000 千円

D:定員120人規模、RC 造2階建、850㎡、㎡単価760千円

建築費用概算: 646,000 千円

E:定員100人規模、RC2階建、730㎡、㎡単価760千円

建築費用概算: 554,800千円

F:定員100人規模、S2階建、730㎡、㎡単価450千円

建築費用概算: 328,500千円

G:定員50人規模、RC2階建、430㎡、㎡単価760千円

建築費用概算: 326,800千円

H:定員50人規模、S2階建、430㎡、㎡単価 450 千円

建築費用概算: 193,500 千円

3. 対象施設一覧(公立幼稚園・保育所)

施設名	建物名	用途	構造	階数	延床面積	建築年
中央幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	802 m ²	1977
	遊戯室	園舎	RC	1	235 m ²	1977
東部幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	1,144 m ²	1981
	倉庫	園舎	S	1	32 m ²	1981
西部幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	670 m ²	1982
	倉庫	園舎	RC	1	29 m ²	1982
南部幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	737 m ²	1979
	—	園舎	RC	1	5 m ²	1979
竜川幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	788 m ²	1983
	倉庫	園舎	RC	1	23 m ²	1983
	便所	園舎	W	1	18 m ²	2005
	教室棟	園舎	S	1	68 m ²	2010
与北幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	638 m ²	1979
筆岡幼稚園	管理教室棟	園舎	RC	2	656 m ²	1978
吉原幼稚園	園舎	園舎	RC	2	790 m ²	1983

施設名	建物名	用途	構造	階数	延床面積	建築年
善通寺保育所	保育室・育児室	園舎	RC	1	530 m ²	1982
	倉庫・物置	園舎	S	1	6 m ²	1984
竜川保育所	保育室・育児室	園舎	RC	1	483 m ²	1983
	倉庫・物置	園舎	CB	1	2 m ²	1983
	倉庫・物置	園舎	CB	1	8 m ²	1983